

## DONÉES GÉNÉRALES

<b>Longueur (essieux):</b>	18.730 mm (3 essieux)
<b>Hauteur maximale:</b>	3.400 mm
<b>Largeur:</b>	2.550 mm
<b>Empattement</b>	
<b>Empattement 1:</b>	5.980 mm
<b>Empattement 2:</b>	6.540 mm
<b>Porte-à-faux (avant arrière):</b>	2.805 mm / 3.400 mm
<b>Hauteur intérieur:</b>	2.400 mm
<b>Hauteur du sol:</b>	320 mm
<b>Angle attaque:</b>	7,1°
<b>Angle de sortie:</b>	7,1°
<b>Hauteur marche</b>	
• <b>Porte 1:</b>	250 mm (320 mm sans agenouillement)
• <b>Porte 2,3,4:</b>	270 mm (340 mm sans agenouillement)
<b>Largeur portes</b>	
• <b>Porte 1:</b>	800 mm
• <b>Porte 2,3:</b>	1.200 mm
• <b>Porte 4:</b>	1.000 mm

## PROPULSION

<b>Fabricant:</b>	Irizar Group
<b>Type:</b>	Synchrone
<b>Puissance nominale:</b>	240 kW
<b>Couple nominal:</b>	2.300 Nm
<b>Capacité de traction:</b>	Compris avec des pentes maximales de 18%

## SYSTÈME DE STOCKAGE D'ÉNERGIE

<b>Technologie des batteries</b>	Lithium ion
<b>Charge lente:</b>	
Énergie max. installée:	640 kWh (en fonction du besoin du client)
Puissance de charge:	150 kW
Temps de charge:	4h
<b>Charge rapide:</b>	
Énergie max. installée:	590 kWh (en fonction du besoin du client)
Puissance de charge:	500 kW (pantographe) - 200 kW (Combo2)
Temps de charge:	5 min (pantographe) - 2h (Combo2)
<b>Carga ultra-rápida:</b>	
Énergie max. installée:	180 kWh (en fonction du besoin du client)
Puissance de charge:	600 kW
Temps de charge:	5 min (pantographe)

## SYSTÈME DE CLIMATISATION

<b>Conducteur:</b>	Hispacold Zéro Émission (froid 3,5 kW - chaleur 13 kW) - UCC eau
<b>Passagers:</b>	Hispacold Zéro Émission (froid 56 kW - chaleur 64 kW)

## ZONE PASSENGERS ET ACCESSIBILITÉ

<b>Nombre max. de passagers**:</b>	145
<b>Low:</b>	Floor
<b>Zone fauteuil roulant:</b>	1 ou 2
<b>Sièges PMR:</b>	4
<b>Rampe électrique pour personnes à mobilité réduite:</b>	✓
<b>Portes doubles</b>	Jusqu'à 4 portes (simples ou doubles)
<b>Possibilité de monter des sièges cantilever dans la zone avant:</b>	✓

## SÉCURITÉ ET RÉGLEMENT

<b>Conforme sur les incendies:</b>	Norme 118R, annexes 6,7 et 8
<b>Conforme la norme de sécurité antiretournement:</b>	ECE-R66/02
<b>AVAS (Acoustic Vehicle Alerting System) intégré:</b>	Conforme à la norme R138
<b>Conforme au:</b>	Standard ITxPT
<b>Zone conducteur selon:</b>	ISO16121, VDV234 y EBSF
<b>Compatibilité électromagnétique:</b>	Norme 10R
<b>Creepage y Hillholder function:</b>	✓
<b>EcoAssist:</b>	Aide à la conduite efficace
<b>Eco-mode:</b>	Gestion intelligente du climat une fois le véhicule éteint

## POIDS

<b>Poids maximum essieu avant:</b>	8.200 Kg
<b>Poids maximum essieu 2:</b>	10.000 Kg
<b>Poids maximum essieu 3:</b>	13.000 Kg

## AUTRES


<b>Structure latérale et toit en aluminium:</b>	✓
<b>Grillage / sol acier inoxydable:</b>	
<b>Partie frontale divisée en cinq parties pour un échange simple et économique des peaux extérieures:</b>	✓ ✓
<b>Isolation acoustique du toit et des côtés:</b>	✓
<b>Diamètre de rotation:</b>	23.780 mm
<b>Éclairage LED:</b>	Intérieur et extérieur
<b>Vitrage:</b>	Simples
<b>Matériaux anti-graffiti:</b>	✓

## DISSIÈGES DISTRIBUTION

**Nbre de portes:** 4  
**Zone fauteuil roulant:** 3  
**Nbre de sièges:** 32  
**Nbre de personnes debout\*:** 119



**Nbre de portes:** 4  
**Zone fauteuil roulant:** 2  
**Nbre de sièges:** 39  
**Nbre de personnes debout\*:** 116

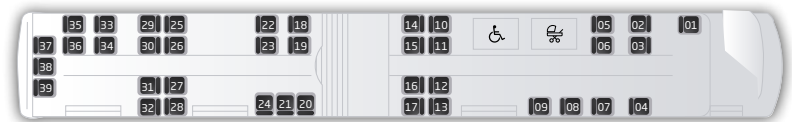

*\*Ces données peuvent varier en fonction de la législation de chaque pays.*

*\*\*Nombre de passagers debout - Données variables en fonction de la MMA de chaque pays et du nombre de batteries installées dans le bus.*

*D'autres distributions des sièges sont possibles (suivant demande).*